www.sdgspa.it

Cliente: Standard
Codice prodotto: S94105-1-00
Codice EAN: 8032532911433
Descrizione articolo: Cop. Ø 118 SNAP-ON BIANCO B.DO BIANCO IMPILABILE.

Tipologia materiali: Cartoncino 100% Fibra vergine accoppiato a polietilene 230+15 g/mq + Anello in pura cellulosa multistrato stampata e verniciata
Tipo di stampa: /
Peso singolo prodotto: 8 g

IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

Cestelli abbinabili:
S94
S105
S53
S75

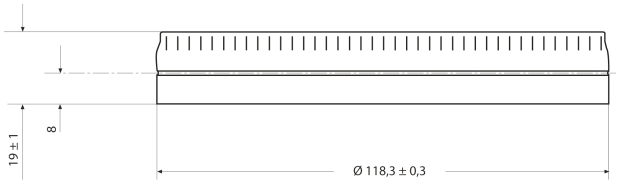

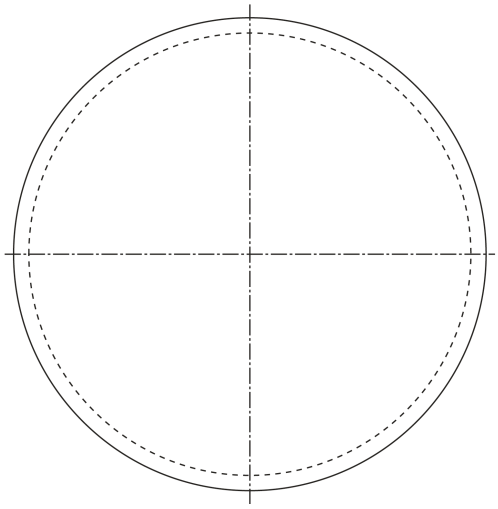

IMBALLO PRODOTTO /

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana
Misure esterne scatola: 600 x 400 x 595h mm
Peso lordo scatola: 5,9 kg
Peso netto scatola: 4,5 kg
Nr. pezzi/confezione: 26x21 file+24x1 fila
Nr. confezioni/scatola: 22
Pezzi/scatola: 570

Tipol. confezionamento: Sacchetto in polietilene neutro
Etichetta confezione: no
Etichetta scatola: si
Scatole/pallet: 12
Disposizione su pallet: 4 scatole di base x 3 strati in altez.
Tipologia pallet: 80x120 cm a perdere
Altezza Totale bancale: 1,95 m circa (compreso pallet)

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA e PRODOTTO FINITO:

Proprietà / unità		*Standard*
Cartoncino accoppiato:		
Grammatura, g/m²	245	ISO536
PE, g/m²	15	Mill Method
Spessore, µm	333	ISO 534
Cartoncino:		
Resistenza alla flessione L&W 15°MD, mN	215	ISO2493-1
Resistenza alla flessione L&W 15°CD, mN	95	ISO2493-1
Allungamento CD, %	6.0	ISO1924-3

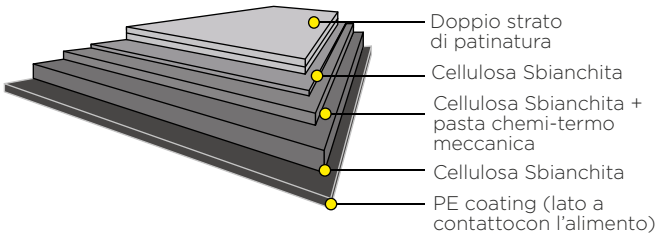

Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europera.
Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA.**

CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale ☐SI ✓NO
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime_____

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde ☐SI ✓NO
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime_____

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature ✓SI ☐NO
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime (-18°C per 24 mesi)

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.
Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.
Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).
Livello di qualità accettabile **(AQL)**: 1% del lotto consegnato

SDG NON RISPONDE DELLE NON CONFORMITA' DERIVANTI DA LAVORAZIONI (TAGLI, RISTAMPE, RIVESTIMENTI, LACCATURE, RICONFEZIONAMENTI ED OGNI ALTRA MANIPOLAZIONE) SUCCESSIVE DELL'ARTICOLO OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, CODIFICATO E TRACCIATO DAL NOSTRO SISTEMA QUALITA'.

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.

RICICLABILE CON LA CARTA - Aticelca® 501 -

CODICE DI RICICLO
C/PAP 81

Made in Italy